




Deckeneinlegeleuchten  
4068754026925  
L 622, B 622

Deckeneinlege  
leuchtenweiß

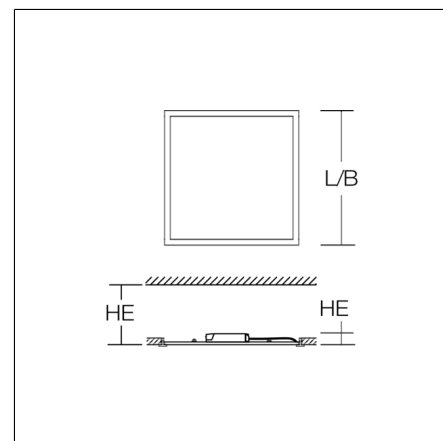

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Betriebsgerät extern. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

## Produktdaten

| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Einzelbatterieversorgung                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Überwachung                               | Autotest                                  |
| Akku                                      | LiFePO4                                   |
| Betriebsdauer                             | 3 h                                       |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung                         |
| Länge L                                   | 622 mm                                    |
| Breite B                                  | 622 mm                                    |
| Einbaulänge LA                            | 610 mm                                    |
| Einbaubreite BA                           | 610 mm                                    |
| Einbauraum Höhe HE                        | 160 mm                                    |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 38 mm                                     |
| Deckenstärke S                            | 10-25 mm                                  |
| Gewicht                                   | 3.99 kg                                   |
| Lichtquelle                               | LED                                       |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                    |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 3700 lm   4200 lm   4500 lm   5000 lm     |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 29 W   33 W   36 W   40 W                 |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 420 lm                                    |
| Systemeffizienz                           | 125 lm/W   125 lm/W   127 lm/W   128 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 21,2   21,7   21,9   22,3                 |
| Ausstrahlwinkel                           | 114°/111°                                 |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)                        |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                        |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                            |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                 |
| Steuerung                                 | on/off                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 26                                        |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 42                                        |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 44                                        |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 70                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 24 A / 150 µs                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 47 79 96 100 100                          |

# SIDELITE E

672906.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Schutzart           | IP 40 raumseitig<br>IP 20     |
| Schutzklasse        | II                            |
| Glühdrahtprüfung    | 850 °C                        |
| Schlagfestigkeit    | IK03                          |
| Sicherheitszeichen  | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen | CE                            |

## Zubehör



981979.020  
Einbaufederset



981942.012  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982292.032  
Anbaurahmen