




Deckeneinlegeleuchten
4068754027014
L 622, B 622

Deckeneinlege
leuchtenweiß

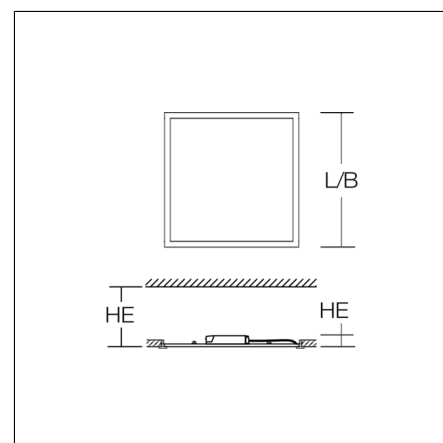

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Zur Rettungswegbeleuchtung. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikrop Prismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet zum Einlegen in Rasterdecken Modul 625. Betriebsgerät extern. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m). Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Einbaulänge LA	610 mm
Einbaubreite BA	610 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	38 mm
Deckenstärke S	10-25 mm
Gewicht	3.99 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3700 lm 4200 lm 4500 lm 5000 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	29 W 33 W 36 W 40 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	420 lm
Systemeffizienz	125 lm/W 125 lm/W 127 lm/W 128 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,4 18,8 19,1 19,4
Ausstrahlwinkel	91°/88°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	62 88 97 100 100

SIDELITE E

672908.002.1.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981979.020
Einbaufederset



982292.032
Anbaurahmen



981942.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.