


# FLAT POLYMERO C

672922.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten  
4068754043649  
D 360, H 100

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,  
Wandanbau  
weiß

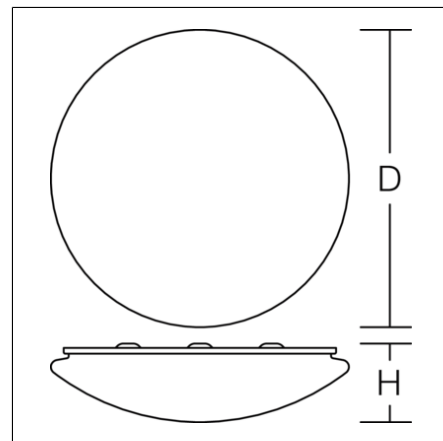

Runde Anbauleuchte mit sphärischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Zentrale Notstromversorgung          |
| Überwachung                               | Stromkreis                           |
| Akku                                      | ohne                                 |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung                    |
| Durchmesser D                             | 360 mm                               |
| Höhe H                                    | 100 mm                               |
| Gewicht                                   | 1.45 kg                              |
| Lichtquelle                               | LED                                  |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                      |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 3000 K: 2750 lm<br>4000 K: 2800 lm   |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 3000 K: 20 W<br>4000 K: 20 W         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 3000 K: 460 lm<br>4000 K: 460 lm     |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | 3000 K: 3,3 W<br>4000 K: 3,3 W       |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 138 lm/W<br>4000 K: 140 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 22,4<br>4000 K: 22,5         |
| Ausstrahlwinkel                           | down 136°<br>up 180°                 |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)                   |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                   |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                       |
| Betriebsgerät                             | Konverter                            |
| Steuerung                                 | on/off                               |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz            |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 30                                   |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 48                                   |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 30                                   |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 48                                   |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 45 µs                          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 38 68 88 88 100                      |
| Schutzart                                 | IP 40                                |

# FLAT POLYMERO C

672922.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Schutzklasse                           | I                  |
| Glühdrahtprüfung                       | 850 °C             |
| Schlagfestigkeit                       | IK10               |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung | -10 °C ... + 35 °C |
| Konformitätszeichen                    | CE                 |

## Zubehör



983442.022  
Pendelset für Leuchten für zentrale Sicherheits-  
stromversorgung mit Überwachung: Stromkreis.



983442.032  
Pendelset für Leuchten für zentrale Sicherheits-  
stromversorgung mit Überwachung: Stromkreis.

## Ersatzteile



08-311161.032  
Ersatzdiffusor