


FLAT POLYMERO C

672922.002.1.87 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4068754043663
D 360, H 100

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
weiß

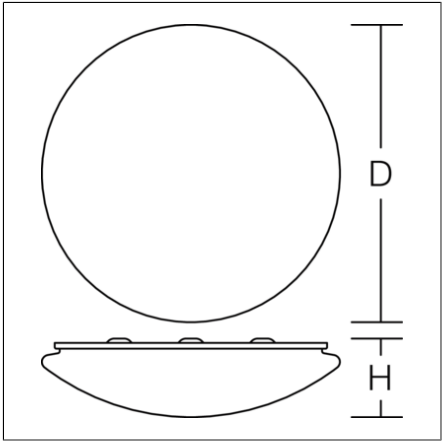

Runde Anbauleuchte mit sphärischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control DALI für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	AC-Control DALI
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 2750 lm 4000 K: 2800 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 21 W 4000 K: 21 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3000 K: 460 lm 4000 K: 460 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3000 K: 4,3 W 4000 K: 4,3 W
Systemeffizienz	3000 K: 131 lm/W 4000 K: 133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,4 4000 K: 22,5
Ausstrahlwinkel	down 136° up 180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	48
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	48
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 45 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 88 88 100
Schutzart	IP 40

FLAT POLYMERO C

672922.002.1.87 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983444.022
Pendelset für Leuchten für zentrale Sicherheitsstromversorgung mit Überwachung: AC-Control DALI.



983444.032
Pendelset für Leuchten für zentrale Sicherheitsstromversorgung mit Überwachung: AC-Control DALI.

Ersatzteile



08-311161.032
Ersatzdiffusor