
FLAT POLYMERO R

672928.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Decken- und Wandleuchten
4068754043441
D 360, H 87

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau
weiß

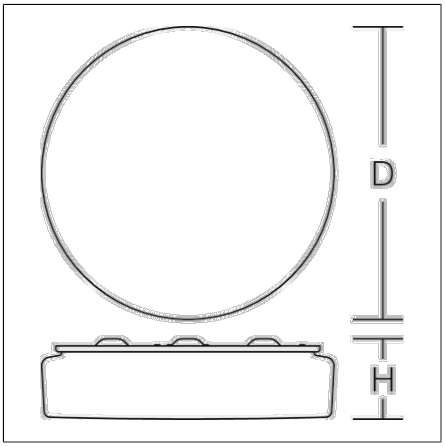

Runde Anbauleuchte mit zylindrischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Stromkreis**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Durchmesser D	**360 mm**
Höhe H	**87 mm**
Gewicht	**1.45 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**3000 K: 2650 lm** **4000 K: 2700 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3000 K: 20 W** **4000 K: 20 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**3000 K: 440 lm** **4000 K: 440 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**3000 K: 3,3 W** **4000 K: 3,3 W**
Systemeffizienz	**3000 K: 133 lm/W** **4000 K: 135 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**3000 K: 21,3** **4000 K: 21,4**
Ausstrahlwinkel	**down 139°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**30**
Leuchten an Sicherung B16A	**48**
Leuchten an Sicherung C10A	**30**
Leuchten an Sicherung C16A	**48**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 45 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**37 67 88 76 100**
Schutzart	**IP 40**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-10 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Ersatzteile



08-311595.002
Ersatzdiffusor