


FLAT POLYMERO R

672928.002.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4068754043458
D 360, H 87

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
weiß

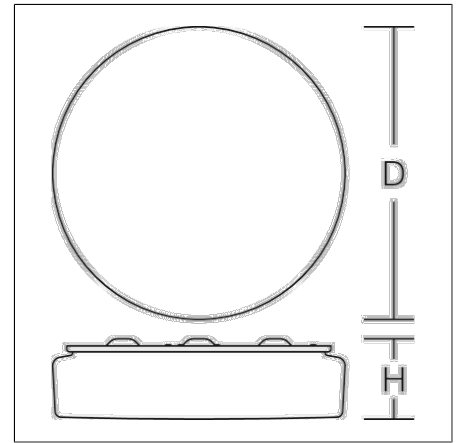

Runde Anbauleuchte mit zylindrischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 2650 lm 4000 K: 2700 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 21 W 4000 K: 21 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3000 K: 440 lm 4000 K: 440 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3000 K: 4,3 W 4000 K: 4,3 W
Systemeffizienz	3000 K: 126 lm/W 4000 K: 129 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 21,3 4000 K: 21,4
Ausstrahlwinkel	down 139° up 180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	48
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	48
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 45 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 76 100
Schutzart	IP 40

FLAT POLYMERO R

672928.002.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-311595.002
Ersatzdiffusor