




Wandleuchten
4068754051798
L 202, B 122, H 202

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

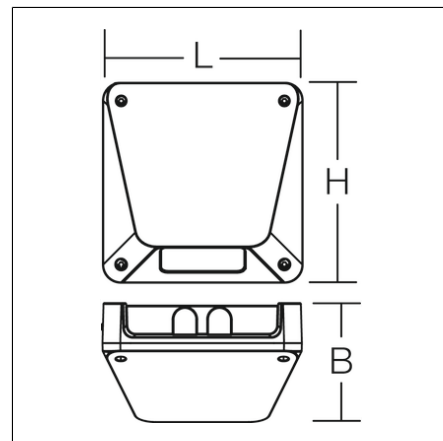

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Vertikal schwenkbar. Betriebsgeräte integriert. Für den Einsatz von bis zu -20° C im Außenbereich geeignet. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	Li-Ion (Lithium-Ion Akku)
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	202 mm
Breite B	122 mm
Höhe H	202 mm
Gewicht	1.734 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	590 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	430 lm
Systemeffizienz	84 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	35,8
Ausstrahlwinkel	66°/67°/10°/67°
LED-Lebensdauer	100000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.01 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 73 94 99 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Konformitätszeichen	CE