




Wandleuchten  
4068754052306  
L 202, B 122, H 202

Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

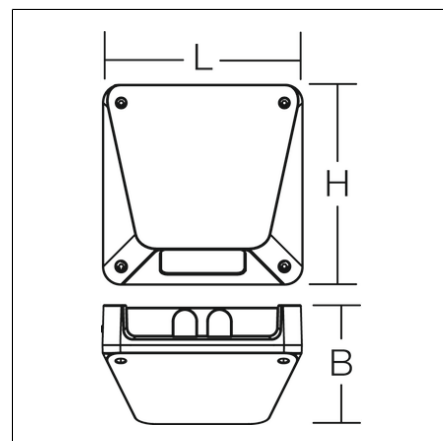

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Vertikal schwenkbar. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

## Produktdaten

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | <b>Zentrale Notstromversorgung</b>      |
| Überwachung                                    | <b>Stromkreis</b>                       |
| Akku                                           | <b>ohne</b>                             |
| Schaltungsart                                  | <b>NL Dauerschaltung</b>                |
| Länge L                                        | <b>202 mm</b>                           |
| Breite B                                       | <b>122 mm</b>                           |
| Höhe H                                         | <b>202 mm</b>                           |
| Gewicht                                        | <b>1.55 kg</b>                          |
| Lichtquelle                                    | <b>LED</b>                              |
| Farbtemperatur                                 | <b>3000 K</b>                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | <b>640 lm</b>                           |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | <b>5,3 W</b>                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | <b>640 lm</b>                           |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb                 | <b>5,2 W</b>                            |
| Systemeffizienz                                | <b>121 lm/W</b>                         |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | <b>36,1</b>                             |
| Ausstrahlwinkel                                | <b>66°/67°/10°/67°</b>                  |
| LED-Lebensdauer                                | <b>100000 h</b>                         |
| Farbwiedergabeindex                            | <b>80</b>                               |
| Farbkonsistenz                                 | <b>5 SDCM</b>                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | <b>Risikogruppe 1</b>                   |
| Betriebsgerät                                  | <b>Konverter</b>                        |
| Steuerung                                      | <b>on/off</b>                           |
| Spannung                                       | <b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz</b> |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | <b>17</b>                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | <b>27</b>                               |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | <b>28</b>                               |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | <b>45</b>                               |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | <b>27 A / 250 µs</b>                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | <b>40 73 94 99 100</b>                  |
| Schutzart                                      | <b>IP 66</b>                            |
| Schutzklasse                                   | <b>I</b>                                |
| Glühdrahtprüfung                               | <b>960 °C</b>                           |
| Schlagfestigkeit                               | <b>IK08</b>                             |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | <b>-10 °C ... + 40 °C</b>               |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | <b>-10 °C ... + 40 °C</b>               |
| Konformitätszeichen                            | <b>CE</b>                               |