




Wandleuchten
4068754052344
L 202, B 122, H 202

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

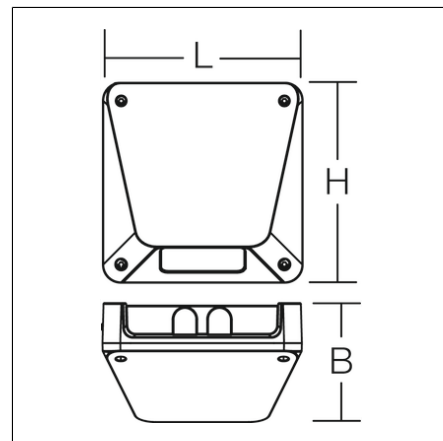

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Vertikal schwenkbar. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	202 mm
Breite B	122 mm
Höhe H	202 mm
Gewicht	1.604 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	620 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	6,3 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	620 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,2 W
Systemeffizienz	98 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	36
Ausstrahlwinkel	66°/67°/10°/67°
LED-Lebensdauer	100000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 73 94 99 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE