


Sicherheits-Handscheinwerfer

672952.003 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Sicherheits-Scheinwerfer
4068754086899
L 77, B 111, H 280

Handleuchte, Stand, Wandanbau
schwarz

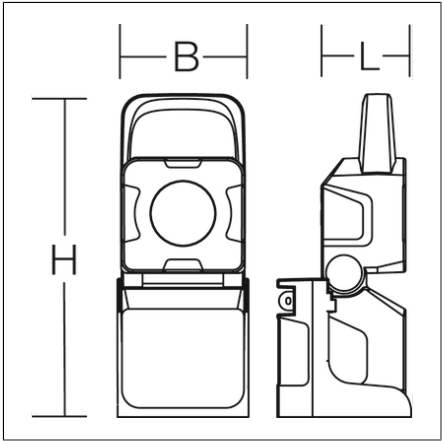

Sicherheits-Handscheinwerfer, 70...1050 lm, 840, schwarz
Sicherheits-Scheinwerfer, L 77 B 111 H 280, EB, 3 h, Not-300 lm
WICHTIG (UN 3481, Beförderung nach SV 188 ADR/IMDG-Code)
Die Versandstücke enthalten Lithium-Ionen-Batterien. Das Versandstück muss sorgsam behandelt werden. Bei Beschädigung des Versandstücks besteht eine Entzündungsgefahr. Bei einer Beschädigung des Versandstücks sind besondere Verfahren anzuwenden, welche eine Kontrolle und erforderlichenfalls ein erneutes Verpacken einschließen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	77 mm
Breite B	111 mm
Höhe H	280 mm
Gewicht	1.21 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	70 lm 370 lm 1050lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3,9 W undefined W undefinedW
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	370 lm 300 lm 300 lm
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	6,6 12,4 16
Ausstrahlwinkel	26°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	40
Leuchten an Sicherung C16A	60
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3 A / 3000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 99 100 100 100
Schutzart	IP 54 Deckenmontage IP 43 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C

Sicherheits-Handscheinwerfer

672952.003 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Prüfzeichen	CB
Konformitätszeichen	CE