


LIGHT CASE 2

672957.004.2 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Hallenstrahler
4068754068970
L 534, B 495, H 115

Deckenanbau, Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

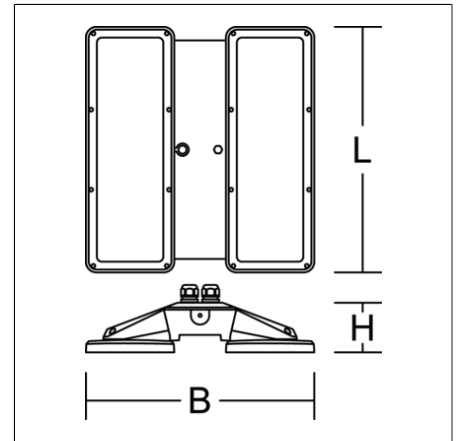

Flacher Hallenstrahler mit glattem Leuchtengehäuse. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Linsenoptiken für unterschiedliche Lichtverteilungen. Optimales Thermomanagement durch thermisch getrennte Licht- und Betriebsgeräte-Einheit. Das glatte Gehäusedesign verhindert Ablagerungen und gewährleistet dadurch eine konstante Wärmeableitung. Hallenstrahler mit 2 Modulen. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat, schlagzäh) mit integriertem Linsensystem. Lichtverteilung breitstrahlend. Betriebsgerät austauschbar gemäß Ökodesign-Anforderungen. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Zur Leuchte ist immer eine Anschlussleitung und Montagezubehör separat zu bestellen. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3 (Pendelmontage mit Kette). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	534 mm
Breite B	495 mm
Höhe H	115 mm
Gewicht	8.72 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	5000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	35200 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	189 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	5300 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	30 W
Systemeffizienz	186 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,6
Ausstrahlwinkel	90°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	11
Leuchten an Sicherung C16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	6 A / 4000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	73 96 100 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08

LIGHT CASE 2

672957.004.2 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung




Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 45 °C
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3
Prüfzeichen	ENEC
Konformitätszeichen	CE


Zubehör



982642.030
Kettenpendelset



982642.020
Seilpendelset



983316.009
Anschlussleitung 5-polig, 1,5 m



983317.009
Anschlussleitung 5-polig, 3,0 m



982689.002
Pendelbefestigung für Ein-Punkt-Aufhängung



983244.000
ESG-Abdeckung.



983243.004
Anbaumontagebügel



982813.014
Licht- und Präsenzsensoren

LIGHT CASE 2

672957.004.2 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

