



# 3-Phasen-Stromschienen

70.XTS4400-3.002 | Stromschienen

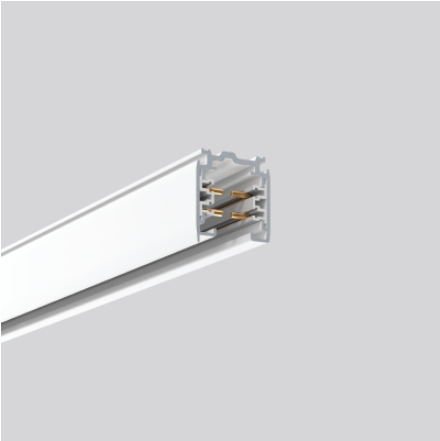

Stromschienen  
4068754047180  
L 4000, B 32, H 36

Deckenanbau  
reinweiß (RAL 9010)

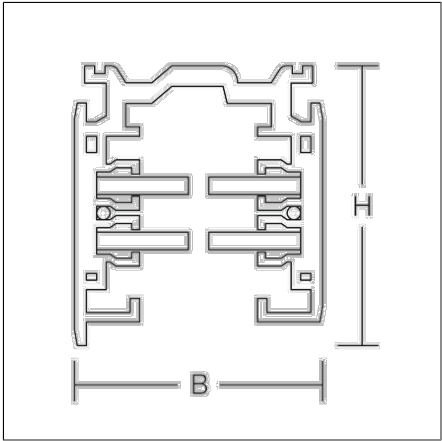

3-Phasen-Stromschiene, Anbau, on/off. Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Für den Handbereich zugelassen. Spannung: 250 V~ oder Drehstrom 230/400 V max. 16 A. Befestigungsbohrungen bei 250, 1500, 2500, 3750 mm.

### Produktdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Länge L             | 4000 mm              |
| Breite B            | 32 mm                |
| Höhe H              | 36 mm                |
| Gewicht             | 3.3 kg               |
| Spannung            | 400 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Schutzart           | IP 20                |
| Schutzklasse        | I                    |
| Glühdrahtprüfung    | 650 °C               |
| Schlagfestigkeit    | IK00                 |
| Umgebungstemperatur | 5 °C bis +25 °C      |
| Konformitätszeichen | CE                   |