


LIGHTSTREAM midi

721720.1131.1.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859147558
L 382, B 330, H 215

Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

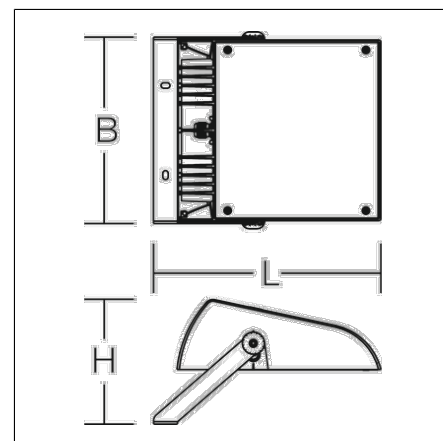


LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtverteilung asymmetrisch. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,036 m².


Produktdaten

Länge L	382 mm
Breite B	330 mm
Höhe H	215 mm
Gewicht	6.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12400 lm
Bemessungsleistung	114 W
Systemeffizienz	109 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	42,1
Ausstrahlwinkel	71°/43°/0°/43°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	102 A / 106 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	31 71 97 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982047.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982048.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert




982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982047.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982048.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)




982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.




983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic

Ersatzteile



982275.003
Ersatzscheibe