
LIGHTSTREAM midi

721720.1131.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859150497
L 382, B 330, H 215

Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

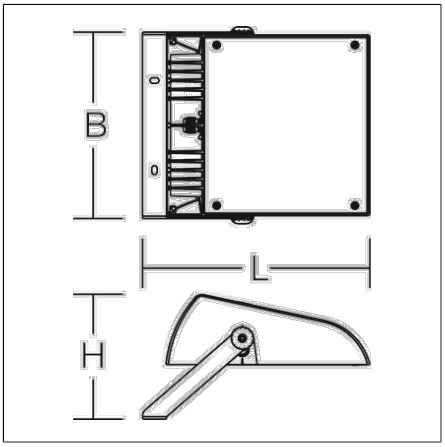

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtverteilung asymmetrisch. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,036 m².

Produktdaten

Länge L	**382 mm**
Breite B	**330 mm**
Höhe H	**215 mm**
Gewicht	**6.26 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**12200 lm**
Bemessungsleistung	**114 W**
Systemeffizienz	**107 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**42**
Ausstrahlwinkel	**71°/43°/0°/43°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**7**
Leuchten an Sicherung B16A	**12**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**102 A / 106 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**31 71 97 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK05**
Umgebungstemperatur	**-25 °C bis +35 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

LIGHTSTREAM midi
721720.1131.76 | Scheinwerfer

Zubehör



982047.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert




982048.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982047.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982048.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)




982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.




983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic

Ersatzteile



982275.003
Ersatzscheibe