


LIGHTSTREAM midi

721720.114 | Scheinwerfer



Strahler
4051859015888
L 382, B 330, H 215

Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

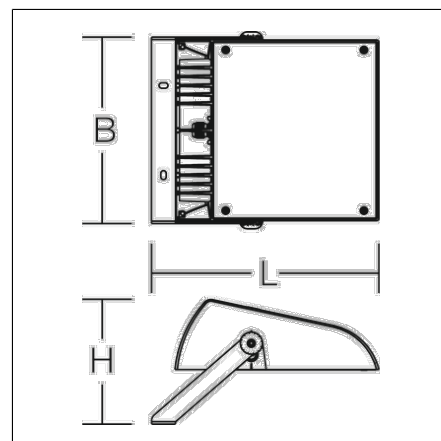

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtverteilung asymmetrisch. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,036 m².


Produktdaten

Länge L	382 mm
Breite B	330 mm
Höhe H	215 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12200 lm
Bemessungsleistung	114 W
Systemeffizienz	107 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	42
Ausstrahlwinkel	71°/43°/0°/43°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	8
Leuchten an Sicherung C10A	8
Leuchten an Sicherung C16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	35 A / 1000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	31 71 97 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	982047.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert		982047.004 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)
	982048.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert		982048.004 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)
	982049.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert		982049.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)
	982050.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert		982050.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)
	982092.000 Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm		982093.000 Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm
	982524.004 Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)		982638.003 Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.
	982977.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.		983235.009 Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz
	982058.000 Wandausleger, 500 mm, unlackiert		982086.000 Wandausleger, 1000 mm, unlackiert

Ersatzteile

	982275.003 Ersatzscheibe
--	-----------------------------