


# LIGHTSTREAM maxi

721725.1131 | Scheinwerfer



Strahler  
4051859031673  
L 509, B 374, H 174

Mast  
anthrazit metallic (DB703)

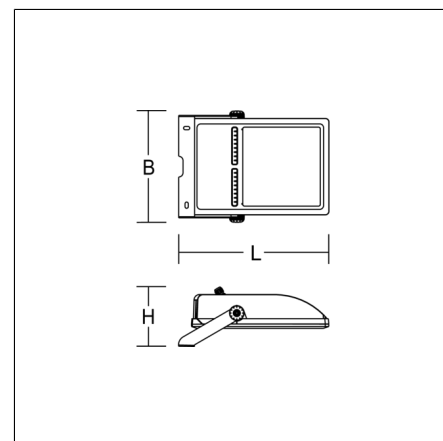


LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung asymmetrisch. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,052 m². Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 509 mm                     |
| Breite B                                  | 374 mm                     |
| Höhe H                                    | 174 mm                     |
| Gewicht                                   | 11.5 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 26600 lm                   |
| Bemessungsleistung                        | 221 W                      |
| Systemeffizienz                           | 120 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 43,6                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 70°/45°/0°/45°             |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 2                          |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 4                          |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 75 A / 450 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 29 69 97 100 100           |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                       |
| Umgebungstemperatur                       | -40 °C bis +35 °C          |
| Prüfzeichen                               | ENEC, VDE                  |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Zubehör

|                                                                                    |                                                                                            |                                                                                     |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | 982053.0031<br>Montagebügel zur Befestigung an Boden, Wand und Decke.                      |    | 982003.000<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert  |
|    | 982003.0031<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)          |    | 982004.000<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert  |
|    | 982004.0031<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, anthrazit metallic (DB703)          |    | 982005.000<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert |
|    | 982005.0031<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, anthrazit metallic (DB703)         |    | 982002.000<br>Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert   |
|    | 982002.0031<br>Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)           |    | 982045.000<br>Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert   |
|   | 982045.0031<br>Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)           |   | 982046.000<br>Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, unlackiert   |
|  | 982046.0031<br>Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, anthrazit metallic (DB703)           |  | 982059.000<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert  |
|  | 982059.0031<br>Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)          |  | 982401.0031<br>Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)        |
|  | 982475.0031<br>Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°)                                  |  | 982525.0031<br>Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)         |
|  | 982478.0031<br>Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 140 mm                                 |  | 982638.003<br>Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.                  |
|  | 982977.003<br>Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm. |  | 983235.009<br>Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz        |