


LIGHTSTREAM maxi

721725.114.1.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859058748
L 509, B 374, H 174

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

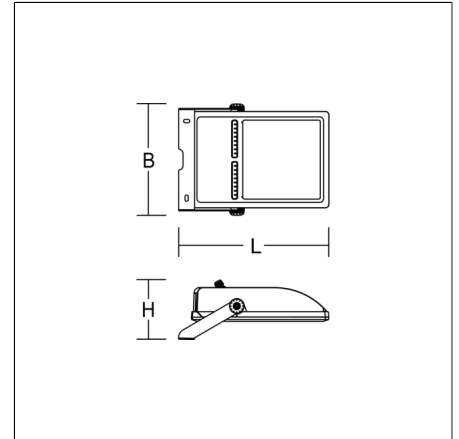


LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung asymmetrisch. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,052 m². Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	509 mm
Breite B	374 mm
Höhe H	174 mm
Gewicht	12.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	27900 lm
Bemessungsleistung	221 W
Systemeffizienz	126 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	43,7
Ausstrahlwinkel	70°/45°/0°/45°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C16A	4
Einschaltstrom / Einschaltzeit	75 A / 450 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 97 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör

	982053.004 Montagebügel zur Befestigung an Boden, Wand und Decke.		982003.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert
	982003.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982004.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert
	982004.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982005.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert
	982005.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982002.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert
	982002.004 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982045.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert
	982045.004 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982046.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, unlackiert
	982046.004 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982059.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert
	982059.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982401.004 Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)
	982475.004 Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°)		982525.004 Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)
	982478.004 Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 140 mm		982638.003 Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.
	982974.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.		983235.009 Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz