



LIGHTSTREAM maxi

721733.1131.76 | Scheinwerfer

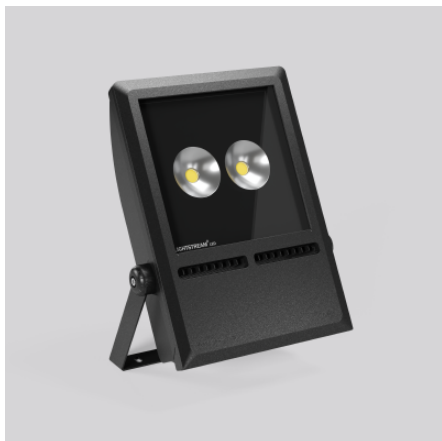

Strahler
4051859073406
L 501, B 374, H 182

Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

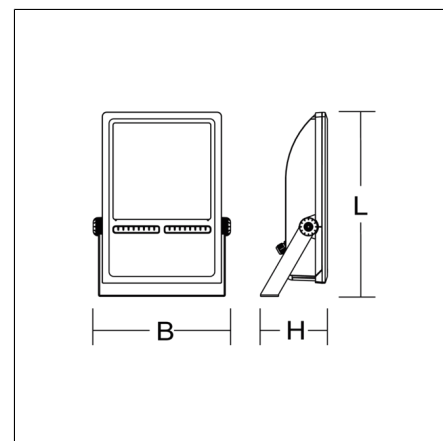

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung rotationssymmetrisch breitstrahlend. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräte-abteil. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,155 m².

Produktdaten

Länge L	501 mm
Breite B	374 mm
Höhe H	182 mm
Gewicht	11.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	14100 lm
Bemessungsleistung	110 W
Systemeffizienz	128 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	26,5
Ausstrahlwinkel	105°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C16A	6
Einschaltstrom / Einschaltzeit	65 A / 485 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	60 97 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982003.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982004.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert



982005.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert




982002.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982045.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982046.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, unlackiert



982401.0031
Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)



982478.0031
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 140 mm



982003.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982004.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, anthrazit metallic (DB703)



982005.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, anthrazit metallic (DB703)



982002.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982045.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982046.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, anthrazit metallic (DB703)



982525.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.