


HB 450

722127.003 | Scheinwerfer



Strahler
4051859359203
L 432, B 288, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
schwarz

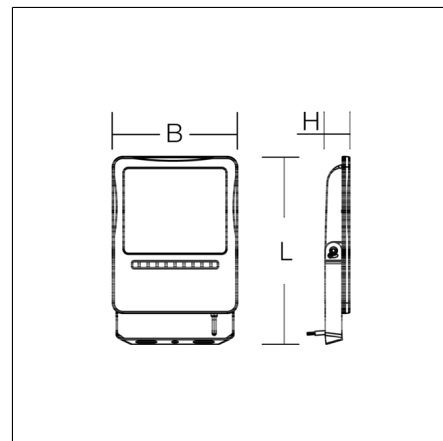

Strahler für Festanschluss. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Flood, breitstrahlend. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

Produktdaten

Länge L	432 mm
Breite B	288 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	4.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	16500 lm
Bemessungsleistung	150 W
Systemeffizienz	110 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	31,6
Ausstrahlwinkel	113°
LED-Lebensdauer	30000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C10A	3
Leuchten an Sicherung C16A	6
Einschaltstrom / Einschaltzeit	39 A / 600 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 85 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC