
LIGHTSTREAM mini
722144.1131 | Scheinwerfer



Strahler
4051859428367
L 315, B 276, H 180

Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

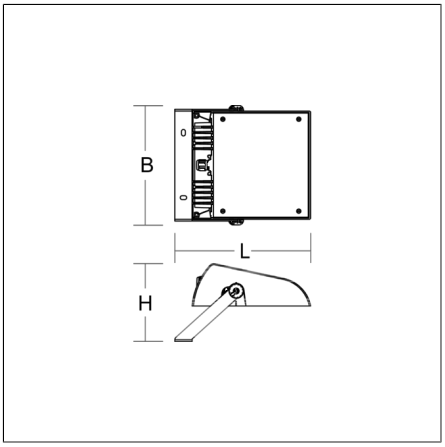

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtverteilung asymmetrisch. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,023 m².

Produktdaten

Länge L	**315 mm**
Breite B	**276 mm**
Höhe H	**180 mm**
Gewicht	**3.4 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3200 lm**
Bemessungsleistung	**25 W**
Systemeffizienz	**128 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**38,6**
Ausstrahlwinkel	**63°/43°/0°/43°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**29 69 96 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**-25 °C bis +30 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 20.08.2026

LIGHTSTREAM mini
722144.1131 | Scheinwerfer

Zubehör



982047.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982048.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert




982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982047.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)




982048.0031
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm




982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz

Ersatzteile



982407.003
Ersatzscheibe