


LIGHTSTREAM mini

722144.114.1 | Scheinwerfer



Strahler
4051859428442
L 315, B 276, H 180

Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

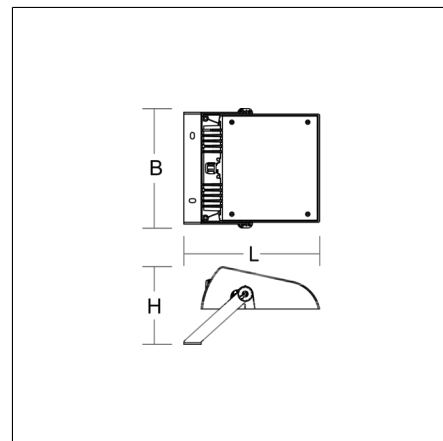


LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter Beschichtung. ESG-Abdeckung. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtverteilung asymmetrisch. Schneller Geräteanschluss ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,023 m².

Produktdaten

Länge L	315 mm
Breite B	276 mm
Höhe H	180 mm
Gewicht	3.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3300 lm
Bemessungsleistung	25 W
Systemeffizienz	132 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	38,7
Ausstrahlwinkel	63°/43°/0°/43°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 96 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982047.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982048.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982524.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982047.004
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982048.004
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982049.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982050.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert




982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz

Ersatzteile



982407.003
Ersatzscheibe