
LIGHTSTREAM maxi

722145.114.1.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859437994
L 509, B 374, H 174

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

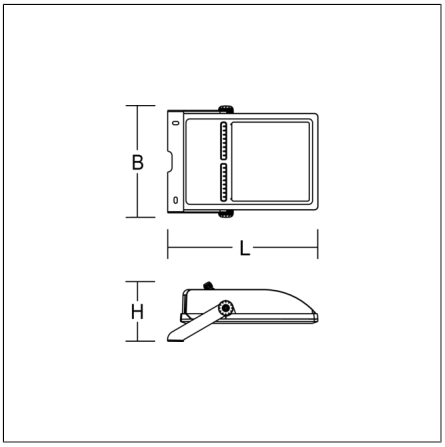

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung asymmetrisch. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Windangriffsfläche Aw = 0,052 m². Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	**509 mm**
Breite B	**374 mm**
Höhe H	**174 mm**
Gewicht	**11.8 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**32100 lm**
Bemessungsleistung	**314 W**
Systemeffizienz	**102 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**44,2**
Ausstrahlwinkel	**70°/45°/0°/45°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**2 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B16A	**2**
Leuchten an Sicherung C16A	**3**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**70 A / 1200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**29 69 97 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur	**-40 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 20.08.2026

LIGHTSTREAM maxi
722145.114.1.76 | Scheinwerfer

Zubehör



982003.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982004.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert



982005.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert



982059.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982002.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982045.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982046.000
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, unlackiert



982401.004
Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)



982525.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982053.004
Montagebügel zur Befestigung an Boden, Wand und Decke.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982003.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982004.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982005.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982059.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982002.004
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)




982045.004
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982046.004
Mastaufsatz (einfach): für Zopf 89 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982475.004
Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°)



982478.004
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 140 mm



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz