


ANDHO midi

722180.004.2.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859759607
L 199, B 154, H 192

Deckenanbau, Podest, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

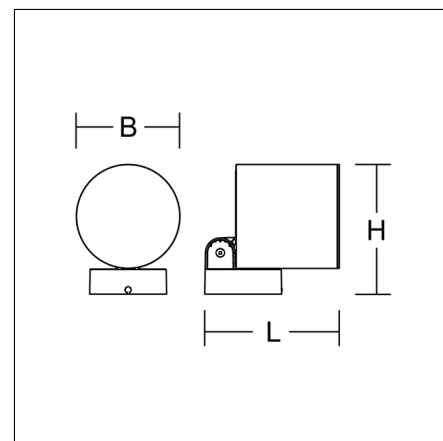

LED-Anbaustrahler im zeitlosen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Strahler 360° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	199 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	192 mm
Gewicht	2.89 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4700 lm
Bemessungsleistung	39 W
Systemeffizienz	121 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,1
Ausstrahlwinkel	17°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 100 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE

ANDHO midi

722180.004.2.76 | Scheinwerfer



Zubehör




982166.003
Abblendschute



982163.003
Lamellenblende



982169.003
Torblende



982160.000
Rillenglas