


# ANDHO mini

722184.0031.1.76 | Scheinwerfer



Strahler  
4051859761341  
L 190, B 114, H 152

Deckenanbau, Podest, Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

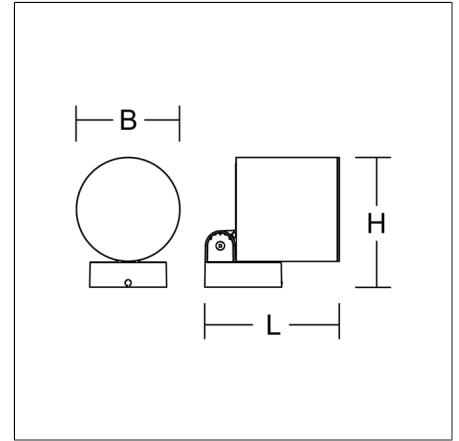

LED-Anbaustrahler im zeitlosen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Strahler 360° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Länge L                                   | 190 mm                                  |
| Breite B                                  | 114 mm                                  |
| Höhe H                                    | 152 mm                                  |
| Gewicht                                   | 2.05 kg                                 |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3550 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 27 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 131 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 18,5                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 26°                                     |
| LED-Lebensdauer                           | 50000 h (L80/B10)<br>100000 h (L80/B50) |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                      |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | DALI                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 31                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 50                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 52                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 µs                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 97 100 100 100 100                      |
| Schutzart                                 | IP 65                                   |
| Schutzklasse                              | II                                      |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK07                                    |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C                       |
| Konformitätszeichen                       | CE                                      |

# ANDHO mini

722184.0031.1.76 | Scheinwerfer




## Zubehör




982165.003  
Abblendschute



982162.003  
Lamellenblende



982168.003  
Torblende



982159.000  
Rillenglas