


MAGCARDO maxi

722196.002.3.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859866763
L 172, B 167, H 137

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

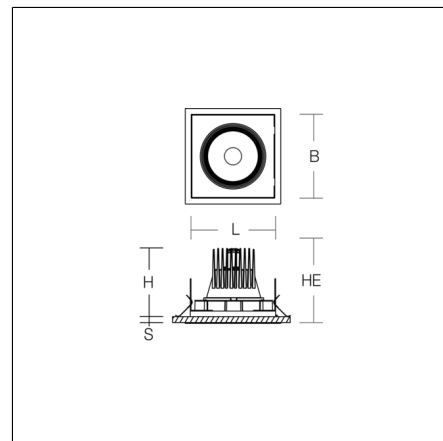

Strahlereinheit zur werkzeuglosen Montage in separaten Einbaurahmen. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° dreh- und $\pm 35^\circ$ schwenkbar. Innere Abdeckung verhindert Blick in die Zwischendecke. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Schnelle, komfortable und werkzeuglose Montage mit Magnet-Klick-Verriegelung: Einbaurahmen (1-, 2- oder 3-lampig) mit Klammerhalterung werkzeuglos einsetzen, Leuchtenkopf mit Basisplatte in Einbaurahmen seitlich einschieben und magnetisch fixieren. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in mehreren Stufen einstellbar. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 600 mm. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Betriebsgerät austauschbar gemäß Ökodesign-Anforderungen. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln. Modulbauweise: Einbaurahmen separat bestellen!

Produktdaten

Länge L	172 mm
Breite B	167 mm
Höhe H	137 mm
Deckenstärke S	6-30 mm
Einbauraum Höhe HE	155 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1750 lm 3400 lm 4400 lm 4850 lm
Bemessungsleistung	12 W 24 W 32 W 36 W
Systemeffizienz	135 lm/W 138 lm/W 142 lm/W 146 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,7 20 20,9 21,2
Ausstrahlwinkel	63°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!

Konformitätszeichen

CE, EAC

Module



982431.002
Einbaurahmen, 1-lampig, weiß



982431.004
Einbaurahmen, 1-lampig, silber



982432.003
Einbaurahmen, 2-lampig



982433.002
Einbaurahmen, 3-lampig



982433.004
Einbaurahmen, 3-lampig



982431.003
Einbaurahmen, 1-lampig, schwarz



982432.002
Einbaurahmen, 2-lampig



982432.004
Einbaurahmen, 2-lampig



982433.003
Einbaurahmen, 3-lampig


Zubehör



982373.003
Linse spot



982373.023
Linse flood



982374.000
Abdeckscheibe, klar



982422.002
Haltering weiß, für Linse




982372.013
Reflektor medium



982372.033
Reflektor wide flood



982373.013
Linse medium



982375.003
Entblendungswabenraster



982374.010
Abdeckscheibe, satiniert



982372.003
Reflektor spot



982372.023
Reflektor flood



982420.002
Haltering weiß, für Reflektor

MAGCARDO maxi

722196.002.3.76 | Einbaustrahler



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982372.043
Reflektor asymmetrisch.

MAGCARDO maxi

722196.002.3.76 | Einbaustrahler

