


ANDHO mini

722267.002.1.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859915126
L 227, B 114, H 182

Deckenanbau, Podest, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

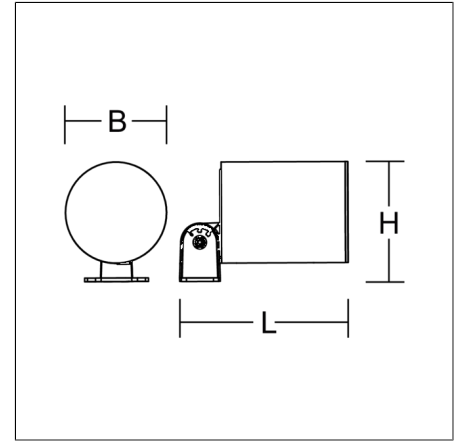

LED-Anbaustrahler im zeitlosen Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. MIRO-SILVER®-Reflektoren für hervorragende Effizienz oder Polycarbonat-Linsen für beste Homogenität des Lichtkegels. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Strahler 40° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Ausrichtung des Strahlerkopfes verriegelbar. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	227 mm
Breite B	114 mm
Höhe H	182 mm
Ausladung AL	227 mm
Gewicht	1.94 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3550 lm
Bemessungsleistung	27 W
Systemeffizienz	131 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,5
Ausstrahlwinkel	26°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	97 100 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982159.000
Rillenglas



982168.003
Torblende



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$
und Kabelauslass $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$.



982165.003
Abblendschute



982162.003
Lamellenblende