


ANDHO mini

722274.002.1.76 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
4051859922506
L 253, B 114, H 182

Mast
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

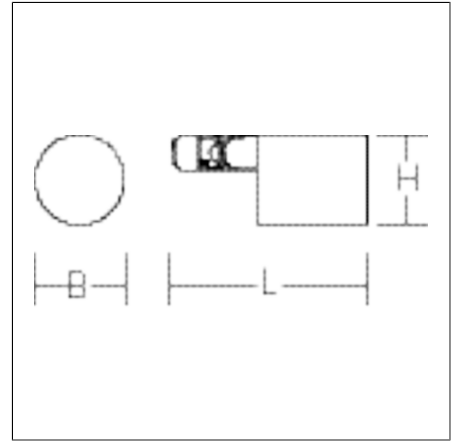


Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss mit Auslegerarm, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Lichtverteilung: Spot, mittelbreit-strahlend. Fixierung am Mast über 1 Bohrung Ø 24 mm (bauseits). Drehwinkel: Bis zu 360° stufenlos, Anstellwinkel 90° in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Betriebsgerät im Leuchtenkopf integriert. Strahler mit 8 m Anschlusskabel.

Produktdaten

Länge L	253 mm
Breite B	114 mm
Höhe H	182 mm
Gewicht	2.56 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3550 lm
Bemessungsleistung	27 W
Systemeffizienz	131 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,5
Ausstrahlwinkel	26°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	97 100 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982168.003
Torblende



982162.003
Lamellenblende



982159.000
Rillenglas



983256.009
Abdeckung für Leuchtenmast, Mastdurchmesser 76 mm.



982165.003
Abblendschute



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ und Kabelauslass $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$.



983256.0031
Abdeckung für Leuchtenmast, Mastdurchmesser 76 mm.



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz