


ANDHO midi

722282.002.76 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
4051859924012
L 261, B 154, H 216

Mast
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

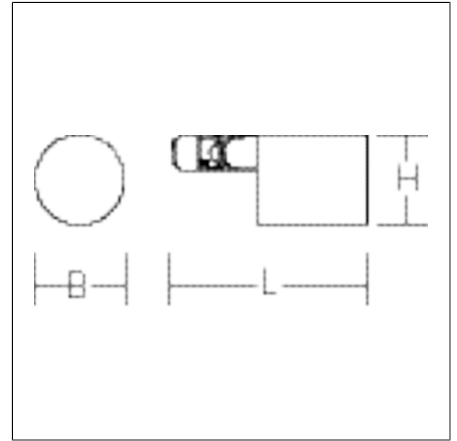

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss mit Auslegerarm, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Lichtverteilung: Flood, breitstrahlend. Fixierung am Mast über 1 Bohrung Ø 24 mm (bauseits). Drehwinkel: Bis zu 360° stufenlos, Anstellwinkel 90° in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Betriebsgerät im Leuchtenkopf integriert. Strahler mit 8 m Anschlusskabel.


Produktdaten

Länge L	261 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	216 mm
Gewicht	3.42 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4800 lm
Bemessungsleistung	39 W
Systemeffizienz	123 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,2
Ausstrahlwinkel	59°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 98 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE


Zubehör



982163.003
Lamellenblende



982169.003
Torblende



982160.000
Rillenglas



983256.0031
Abdeckung für Leuchtenmast, Mastdurchmesser 76 mm.



982166.003
Abblendschute



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ und Kabelauslass $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$.



983256.009
Abdeckung für Leuchtenmast, Mastdurchmesser 76 mm.



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz