


LIGHTSTREAM mini

722285.1131.1.Z1 | Scheinwerfer



Strahler
4051859959007
L 395, B 166, H 61

Mast
anthrazit metallic (DB703)

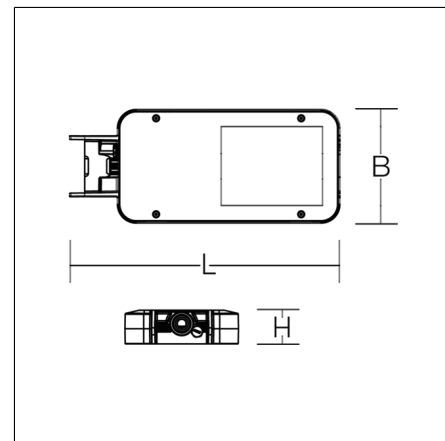

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung (z.B. Parkplätze, Ladezonen) Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 6 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) unten. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen. Ideal für Smart City-Anwendungen. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	395 mm
Breite B	166 mm
Höhe H	61 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4250 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	137 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	39,6
Ausstrahlwinkel	68°/69°/68°/0°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	18
Leuchten an Sicherung C16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20.3 A / 346 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983164.0031
Montagebügel



983117.0031
Montagebügel


Zubehör




983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet

LIGHTSTREAM mini

722285.1131.1.Z1 | Scheinwerfer



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982784.009
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 6 m
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung



982784.019
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 6 m inkl. eSIM
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung / Fernzugriff



982785.009
eSave | Controller
Zur Vernetzung von Leuchten



982788.000
eSave | SLC-USB-Dongle zur lokalen Konfiguration



983525.000
HubSense Controller zur Erfassung von Helligkeit für eine tageslichtabhängige Regelung der Beleuchtungsanlage.



982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm



983222.009
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 12 m
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung



983222.019
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 12 m inkl. eSIM
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung / Fernzugriff



982785.019
eSave | Controller inkl. eSIM
Zur Vernetzung von Leuchten / Fernzugriff



983473.003
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen 4-8 m
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung (Radar)

LIGHTSTREAM mini

722285.1131.1.Z1 | Scheinwerfer

