


LIGHTSTREAM maxi

722290.0031.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859957539
L 743, B 291, H 56

Mast, Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

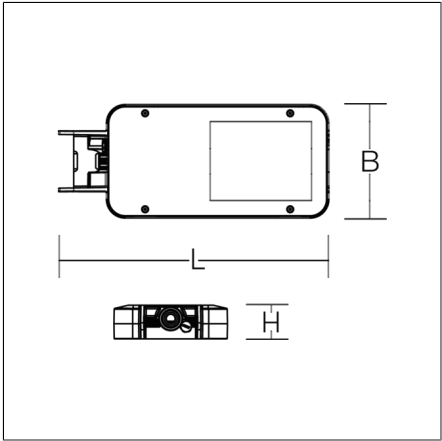

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Symmetrische Lichtverteilung. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	743 mm
Breite B	291 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	7.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	36800 lm
Bemessungsleistung	246 W
Systemeffizienz	150 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,3
Ausstrahlwinkel	55°/55°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	5
Einschaltstrom / Einschaltzeit	142 A / 175 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	80 95 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.0031
Montagebügel

Zubehör



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$
und Kabelauslass $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$.



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet



982983.000
Reduzierstück $\varnothing 42 \text{ mm}$



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982562.000
Reduzierstück $\varnothing 60 \text{ mm}$