


LIGHTSTREAM maxi

722290.114.1.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859957768
L 743, B 291, H 56

Mast, Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)

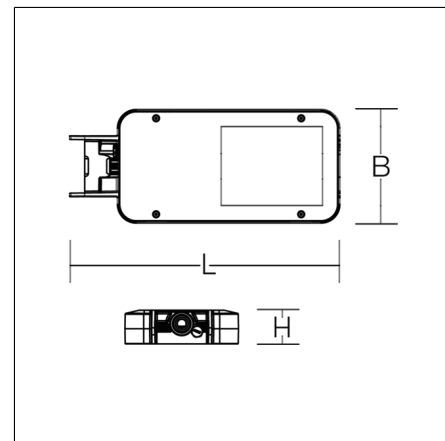

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für breite Straßen und Wege nach DIN EN 13201. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 12 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	743 mm
Breite B	291 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	9.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	38000 lm
Bemessungsleistung	246 W
Systemeffizienz	154 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	37,3
Ausstrahlwinkel	72°/53°/72°/3°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	5
Einschaltstrom / Einschaltzeit	142 A / 175 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 78 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.004
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.004
Montagebügel

Zubehör

	983235.009 Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz		982638.003 Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.
	982974.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm ² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.		982588.000 Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert
	982588.004 Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet		982589.000 Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert
	982589.004 Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet		982590.000 Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert
	982590.004 Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet		982591.000 Wandausleger, unlackiert
	982591.004 Wandausleger, pulverbeschichtet		982562.000 Reduzierstück Ø 60 mm
	982983.000 Reduzierstück Ø 42 mm		982401.004 Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)
	982525.004 Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)		982003.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert
	982003.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982004.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert
	982004.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		982005.000 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert
	982005.004 Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)		

LIGHTSTREAM maxi

722290.114.1.76 | Scheinwerfer

