


LIGHTSTREAM maxi

722291.114.Z2 | Scheinwerfer



Strahler
4051859959724
L 743, B 291, H 56

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

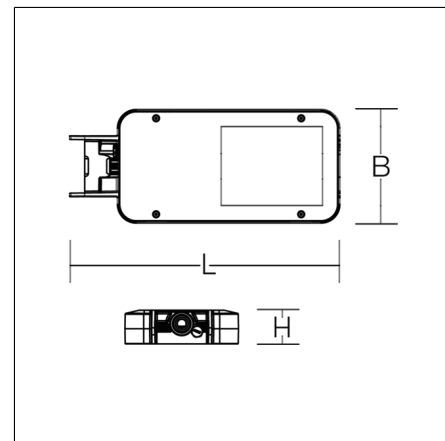

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung (z.B. Parkplätze, Ladezonen) Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 12 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) unten, 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) oben. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	743 mm
Breite B	291 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	9.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	32700 lm
Bemessungsleistung	248 W
Systemeffizienz	132 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	40,1
Ausstrahlwinkel	68°/69°/68°/0°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	11
Einschaltstrom / Einschaltzeit	48 A / 60 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.004
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.004
Montagebügel

Zubehör



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982588.004
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982589.004
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982590.004
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982591.004
Wandausleger, pulverbeschichtet



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm



982784.009
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 6 m
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung



983222.009
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 12 m
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung



982784.019
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 6 m inkl. eSIM
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung / Fernzugriff



983222.019
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 12 m inkl. eSIM
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung / Fernzugriff



982785.009
eSave | Controller
Zur Vernetzung von Leuchten




982785.019
eSave | Controller inkl. eSIM
Zur Vernetzung von Leuchten / Fernzugriff



982788.000
eSave | SLC-USB-Dongle zur lokalen Konfiguration



983473.003
eSave | Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen 4-8 m
Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung (Radar)



982401.004
Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)

LIGHTSTREAM maxi

722291.114.Z2 | Scheinwerfer



982525.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982003.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt
(ca. RAL 9006)



982004.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, silber, matt
(ca. RAL 9006)



982005.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, silber, matt
(ca. RAL 9006)



983525.000
HubSense Controller zur Erfassung von Helligkeit
für eine tageslichtabhängige Regelung der Beleuchtungsanlage.



982003.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982004.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert



982005.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert



983526.003
HubSense Bewegungssensor mit Controller zur
Erfassung von Bewegung (PIR-Sensor).

LIGHTSTREAM maxi

722291.114.Z2 | Scheinwerfer

