


TX-MOVE

742157.002.2.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859756316
L 569, B 57, H 90

Stromschiene an Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

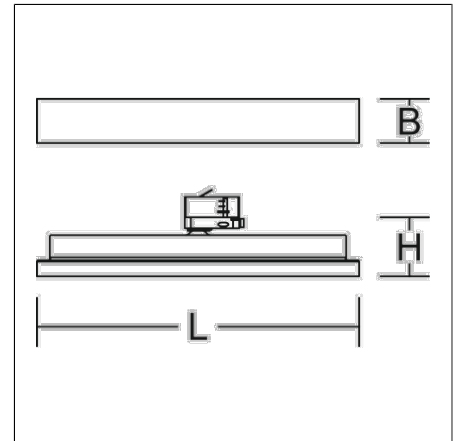

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥ 90 für Frischware und bunte Textilien. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

Produktdaten

Länge L	569 mm
Breite B	57 mm
Höhe H	90 mm
Gewicht	1.45 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1950 lm 2550 lm 3400 lm
Bemessungsleistung	18 W 24 W 33 W
Systemeffizienz	103 lm/W 106 lm/W 108 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	16,3 17,3 18,3
Ausstrahlwinkel	30°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	25
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 115 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 96 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

742157.002.2.76 | Anbaustrahler

