
TX-MOVE
742159.002.2 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859756651
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

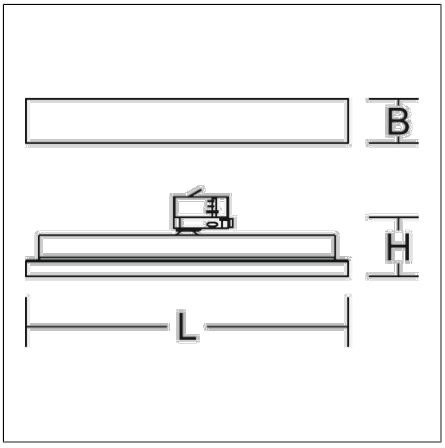

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung asymmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥90 für Frischware und bunte Textilien. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**569 mm**
Breite B	**57 mm**
Höhe H	**77 mm**
Gewicht	**1.45 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**2700 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1900 lm | 2500 lm | 3300 lm**
Bemessungsleistung	**18 W | 24 W | 33 W**
Systemeffizienz	**100 lm/W | 104 lm/W | 106 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**25,3 | 26,3 | 27,3**
Ausstrahlwinkel	**35°/50°/0°/50°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**90**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**17.4 A / 270 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**65 90 98 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör

70319.002
Punktauslass für Multi-Adapter.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 17.08.2026

TX-MOVE
742159.002.2 | Anbaustrahler

