




Anbaustrahler  
4051859756705  
L 569, B 57, H 90

Stromschiene an Decke  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

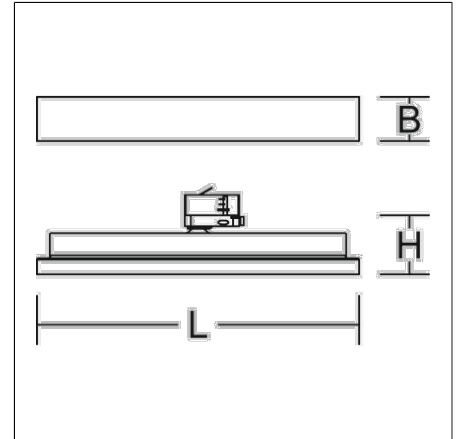

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung asymmetrisch. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 569 mm                         |
| Breite B                                  | 57 mm                          |
| Höhe H                                    | 90 mm                          |
| Gewicht                                   | 1.45 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2750 lm   3750 lm   5250 lm    |
| Bemessungsleistung                        | 19 W   27 W   40 W             |
| Systemeffizienz                           | 131 lm/W   139 lm/W   145 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 26,6   27,7   28,9             |
| Ausstrahlwinkel                           | 35°/50°/0°/50°                 |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 24                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 25                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 40                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 21 A / 115 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 65 90 98 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 20                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 850 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

# TX-MOVE

742159.003.1.76 | Anbaustrahler

