


TX-MOVE

742161.004.1.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859755340
L 570, B 119, H 88

Stromschiene an Decke
silber, matt (ca. RAL 9006)

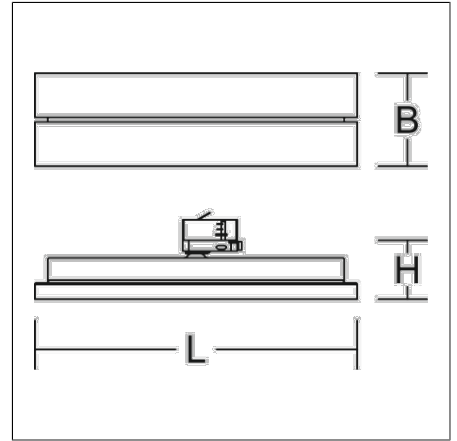

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Lin- senoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Mit Adapter für RZB 3-Pha- sen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer. Sehr gute Ent- blendung, ideal für den Kassenbereich.

Produktdaten

Länge L	570 mm
Breite B	119 mm
Höhe H	88 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	6250 lm 8450 lm 10400 lm
Bemessungsleistung	41 W 57 W 73 W
Systemeffizienz	142 lm/W 148 lm/W 152 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,1 18,2 18,9
Ausstrahlwinkel	30°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

742161.004.1.76 | Anbaustrahler

