


TX-MOVE

742161.004.2 | Anbaustrahler

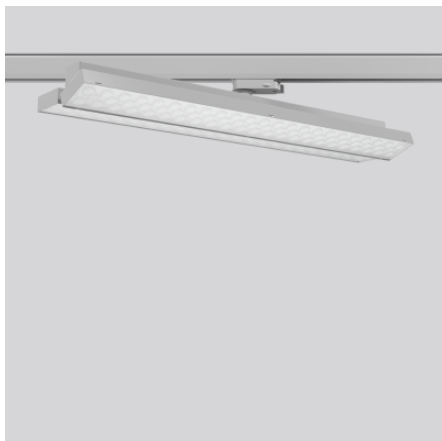

Anbaustrahler
4051859755357
L 570, B 119, H 92

Stromschiene an Decke
silber, matt (ca. RAL 9006)



Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbbaum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥90 für Frischware und bunte Textilien. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

Produktdaten

Länge L	570 mm
Breite B	119 mm
Höhe H	92 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4250 lm 5550 lm 6600 lm
Bemessungsleistung	38 W 51 W 62 W
Systemeffizienz	106 lm/W 109 lm/W 112 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,8 16,7 17,3
Ausstrahlwinkel	30°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31.9 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

742161.004.2 | Anbaustrahler



Zubehör



70319.009

Punktauslass für Multi-Adapter.

TX-MOVE

742161.004.2 | Anbaustrahler

