


TX-MOVE

742161.004.2.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859755364
L 570, B 119, H 88

Stromschiene an Decke
silber, matt (ca. RAL 9006)

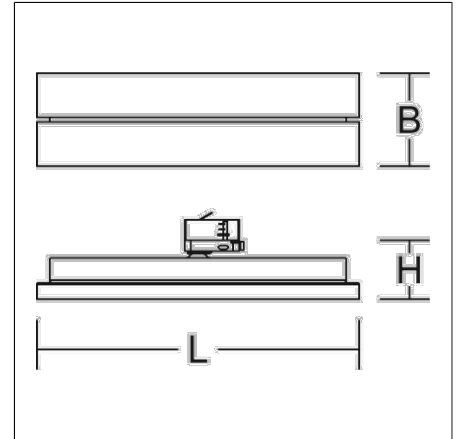

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI ≥90 für Frischware und bunte Textilien. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer. Sehr gute Entblendung, ideal für den Kassenbereich.

Produktdaten

Länge L	570 mm
Breite B	119 mm
Höhe H	88 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4200 lm 5500 lm 6500 lm
Bemessungsleistung	38 W 51 W 62 W
Systemeffizienz	105 lm/W 108 lm/W 111 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,8 16,7 17,3
Ausstrahlwinkel	30°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 97 99 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

TX-MOVE

742161.004.2.76 | Anbaustrahler

