
TX-MOVE
742162.002 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859755388
L 570, B 119, H 92

Stromschiene an Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

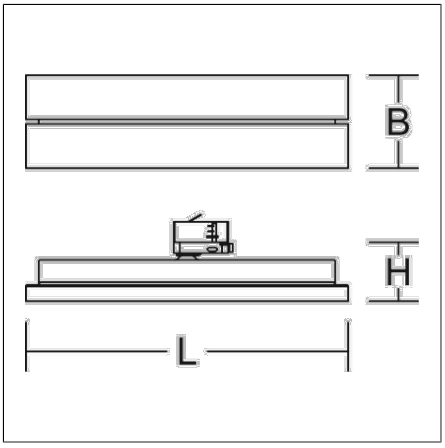

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Lichtverteilung symmetrisch. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	**570 mm**
Breite B	**119 mm**
Höhe H	**92 mm**
Gewicht	**2.1 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**5850 lm | 7950 lm | 9700 lm**
Bemessungsleistung	**41 W | 57 W | 73 W**
Systemeffizienz	**133 lm/W | 139 lm/W | 143 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**21,4 | 22,4 | 23,1**
Ausstrahlwinkel	**85°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**15**
Leuchten an Sicherung B16A	**24**
Leuchten an Sicherung C10A	**24**
Leuchten an Sicherung C16A	**40**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**31.9 A / 220 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**77 96 99 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK04**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör

70319.002
Punktauslass für Multi-Adapter.

TX-MOVE
742162.002 | Anbaustrahler

