


# TX-MOVE

742164.003.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859755845  
L 570, B 119, H 88

Stromschiene an Decke  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

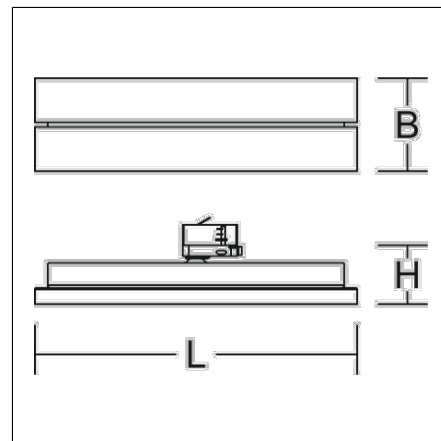

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Lichtaustritt symmetrisch breitstrahlend. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschiene. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 570 mm                         |
| Breite B                                  | 119 mm                         |
| Höhe H                                    | 88 mm                          |
| Gewicht                                   | 2.1 kg                         |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4900 lm   6650 lm   8150 lm    |
| Bemessungsleistung                        | 41 W   57 W   73 W             |
| Systemeffizienz                           | 112 lm/W   117 lm/W   120 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 28   29,1   29,8               |
| Ausstrahlwinkel                           | 112°                           |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 8                              |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 13                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 13                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 21                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 53 A / 215 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 47 79 96 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 20                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

# TX-MOVE

742164.003.76 | Anbaustrahler

