


CALIDO CLICKBEAM maxi

742165.003 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859740636
D 90, H 162

Stromschiene an Decke
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

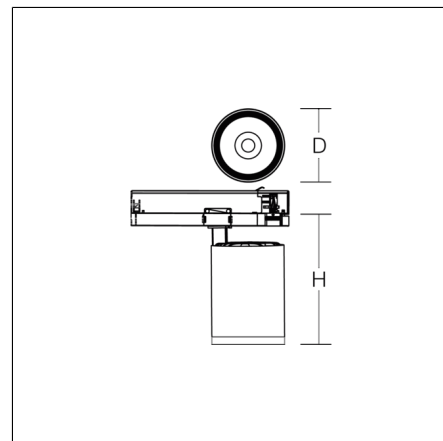

LED-Anbaustrahler mit modernen Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahlblech pulverbeschichtet. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Produktdaten


Durchmesser D	90 mm
Höhe H	162 mm
Gewicht	740 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2700 lm 2900 lm
Bemessungsleistung	26 W 26 W
Systemeffizienz	104 lm/W 112 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,4 18,1
Ausstrahlwinkel	21° 42°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	12
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8.7 A / 500 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	96 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE

CALIDO CLICKBEAM maxi

742165.003 | Anbaustrahler



Zubehör



982810.003
Entblendungswabenraster