


BEAMLINE SLIM

742167.002.1 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859743828
L 145, B 35, H 80

Stromschiene an Decke, Stromschiene an
Wand
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

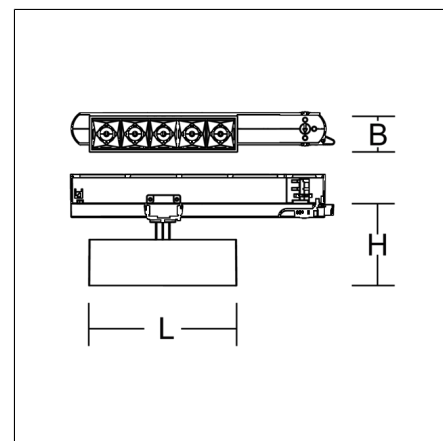

Linearer Anbaustrahler für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. LED-Lichteinheit mit MRS-Technologie: Mini-Reflektor-System aus metallisiertem Thermoplast mit prismenförmigen schwarzen Entblendungsrahmen für angenehm blendfreies Licht (RUG < 10). Lichtverteilung engstrahlend. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät im Adapter integriert.

Produktdaten

Länge L	145 mm
Breite B	35 mm
Höhe H	80 mm
Gewicht	0.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	980 lm
Bemessungsleistung	14 W
Systemeffizienz	70 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3,5
Ausstrahlwinkel	12°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 70000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	53
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	84
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9.5 A / 16 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC