




Anbaustrahler  
4051859762706  
D 120, H 150

Stromschiene an Decke  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

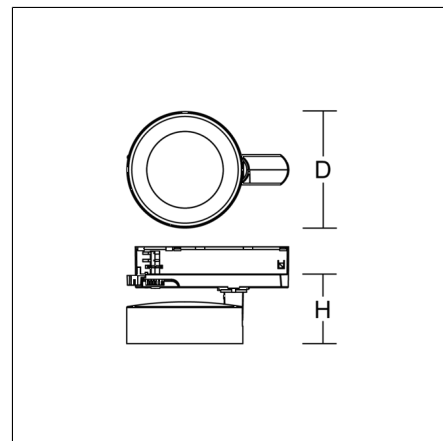

Anbaustrahler in modernem, flachem Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Dekorring aus Kunststoff, werkzeuglos wechselbar. Linsenoptik Kunststoff (PMMA), wechselbar. Linsentechnologie für beste Homogenität des Lichtkegels. Lichtverteilung breitstrahlend. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. MultiLumen - Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen am Adapter einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Betriebsgerät im Adapter integriert. Zubehör: Wechsel-Linsenoptik, Dekorringe.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 120 mm                     |
| Höhe H                                    | 150 mm                     |
| Gewicht                                   | 615 g                      |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2100 lm   2550 lm          |
| Bemessungsleistung                        | 20 W   25 W                |
| Systemeffizienz                           | 102 lm/W   105 lm/W        |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 20,4   21                  |
| Ausstrahlwinkel                           | 36°                        |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 33                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 53                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 53                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 84                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 9.5 A / 16 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 92 97 99 100 100           |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | II                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Zubehör



982843.000  
Wechsel-Linsenoptik, spot



982843.020  
Wechsel-Linsenoptik, flood



982844.002  
Dekorring, weiß




982844.004  
Dekorring, silberfarben



982843.010  
Wechsel-Linsenoptik, medium



982843.030  
Wechsel-Linsenoptik, wide flood



982844.003  
Dekorring, schwarz



982844.005  
Dekorring, goldfarben