

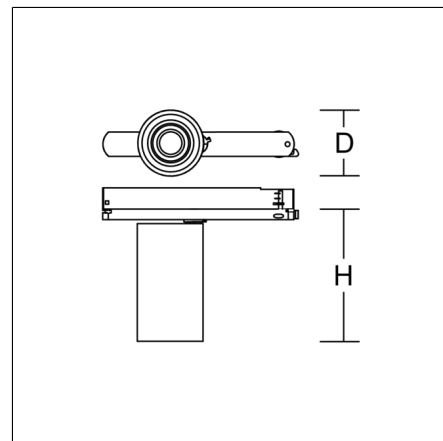
# DEECOS S mini track-in

742260.003.3.730 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859815143  
D 87, H 135

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)









LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe  $R_a > 90$ . Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 87 mm                                   |
| Höhe H                                    | 135 mm                                  |
| Gewicht                                   | 0.62 kg                                 |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 3500 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4000 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 30 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 133 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 22,4                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 60°                                     |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L90/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                                      |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 17                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 27                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 28                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 44                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 18 A / 2 µs                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 96 100 100 100 100                      |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | II                                      |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                                    |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                                   |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |

## Zubehör

|                                                                                    |                                             |                                                                                     |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Abdeckscheibe, klar           |    | 982370.010<br>Abdeckscheibe, satiniert |
|    | 982371.003<br>Entblendungswabenraster       |    | 982369.003<br>Linse spot               |
|    | 982369.013<br>Linse medium                  |    | 982369.023<br>Linse flood              |
|    | 982421.002<br>Haltering weiß, für Linse     |    | 982368.003<br>Reflektor spot           |
|    | 982368.013<br>Reflektor medium              |    | 982368.023<br>Reflektor flood          |
|   | 982369.033<br>Linse wide flood              |   | 982369.043<br>Linse Korridor oval      |
|  | 982419.002<br>Haltering weiß, für Reflektor |  | 982368.033<br>Reflektor wide flood     |
|  | 982647.002<br>Dekorglas opal matt           |  | 982648.002<br>Dekorglas opal matt      |
|  | 982368.043<br>Reflektor asymmetrisch.       |                                                                                     |                                        |