



CALIDO CLICKBEAM midi

742298.002.1.76 | Anbaustrahler

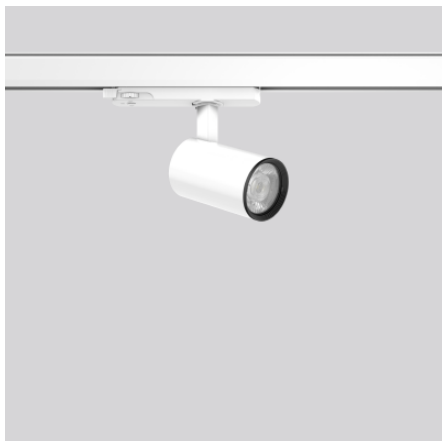

Anbaustrahler
4068754037280
D 65, H 163

Stromschiene an Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

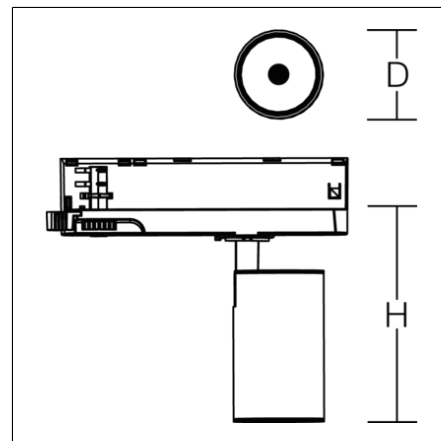

LED-Anbaustrahler mit modernen Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschielen. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Produktdaten


Durchmesser D	65 mm
Höhe H	163 mm
Gewicht	557 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2300 lm 2400 lm
Bemessungsleistung	24 W 24 W
Systemeffizienz	96 lm/W 100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,1 22,4
Ausstrahlwinkel	20° 42°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	50
Leuchten an Sicherung B16A	80
Leuchten an Sicherung C10A	80
Leuchten an Sicherung C16A	128
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12 A / 3 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE

CALIDO CLICKBEAM midi

742298.002.1.76 | Anbaustrahler



Zubehör



982544.003
Entblendungswabenraster