


CALIDO CLICKBEAM midi

742298.003.1 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
405185999270
D 65, H 160

Stromschiene an Decke
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

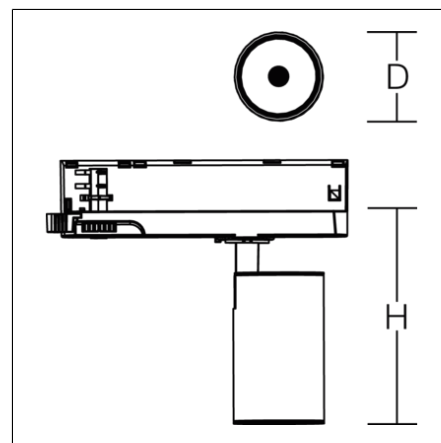

LED-Anbaustrahler mit modernen Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert für besonders homogene Ausleuchtung. Spezielle Clickbeam-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

Produktdaten


Durchmesser D	65 mm
Höhe H	160 mm
Gewicht	509 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2300 lm 2400 lm
Bemessungsleistung	24 W 24 W
Systemeffizienz	96 lm/W 100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,1 22,4
Ausstrahlwinkel	20° 42°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	38
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A / 4 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	Nicht im Handbereich montieren
Konformitätszeichen	CE

CALIDO CLICKBEAM midi

742298.003.1 | Anbaustrahler



Zubehör



982544.003
Entblendungswabenraster