


DEECOS S maxi

742299.002.1 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4068754001861
D 123, H 235

Stromschiene an Decke, Stromschiene an
Wand
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

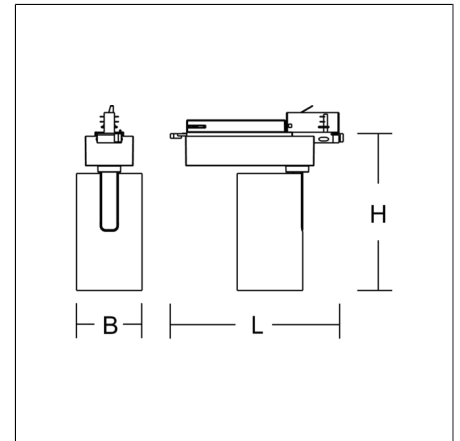


LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.


Produktdaten

Durchmesser D	123 mm
Höhe H	235 mm
Gewicht	2.825 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8300 lm
Bemessungsleistung	63 W
Systemeffizienz	132 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,3
Ausstrahlwinkel	19°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Leuchten an Sicherung C10A	18
Leuchten an Sicherung C16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25.9 A / 252 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982375.003
Entblendungswabenraster



982374.010
Abdeckscheibe, satiniert




982372.013
Reflektor medium



982372.033
Reflektor wide flood



982649.002
Dekorglas opal matt



982374.000
Abdeckscheibe, klar



982372.003
Reflektor spot



982372.023
Reflektor flood



982420.002
Haltering weiß, für Reflektor



982650.002
Dekorglas opal matt