



DEECOS S maxi

742299.002.76 | Anbaustrahler

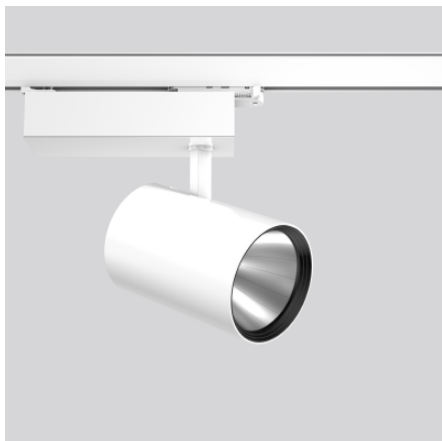

Anbaustrahler
4068754001885
D 123, H 235

Stromschiene an Decke, Stromschiene an
Wand
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

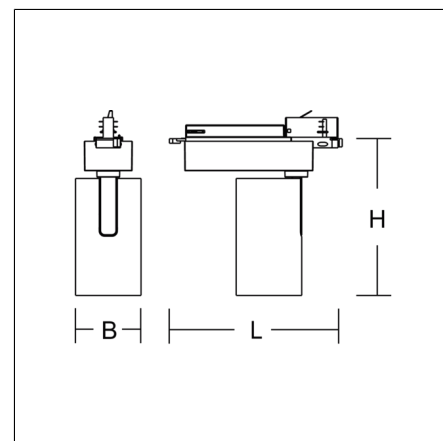


LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.


Produktdaten

Durchmesser D	123 mm
Höhe H	235 mm
Gewicht	2.825 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8000 lm
Bemessungsleistung	63 W
Systemeffizienz	127 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,2
Ausstrahlwinkel	19°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	16
Leuchten an Sicherung C16A	26
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 264 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982375.003
Entblendungswabenraster



982374.010
Abdeckscheibe, satiniert




982372.013
Reflektor medium



982372.033
Reflektor wide flood



982649.002
Dekorglas opal matt



982374.000
Abdeckscheibe, klar



982372.003
Reflektor spot



982372.023
Reflektor flood



982420.002
Haltering weiß, für Reflektor



982650.002
Dekorglas opal matt