



# TX-MOVE

## 742302.004.2 | Anbaustrahler

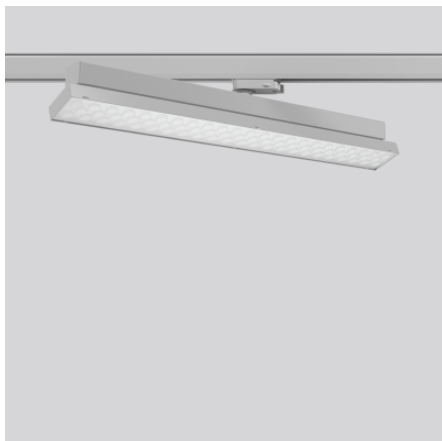

Anbaustrahler  
4068754031110  
L 569, B 57, H 77

Stromschiene an Decke  
silber, matt (ca. RAL 9006)

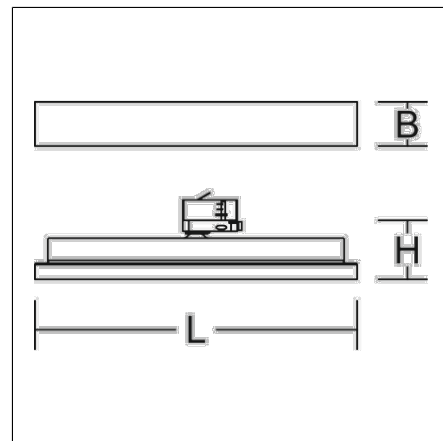

Multifunktionaler Anbaustrahler zur Flächenbeleuchtung. Sehr flache Bauform. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Skalierung des Schwenkwinkels. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren den Gelbsaum auf ein absolutes Minimum. Lichtverteilung symmetrisch. Beste Farbwiedergabe durch CRI  $\geq 90$  für Frischware und bunte Textilien. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

### Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 569 mm                         |
| Breite B                                  | 57 mm                          |
| Höhe H                                    | 77 mm                          |
| Gewicht                                   | 1.45 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 2700 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2000 lm   2600 lm   3450 lm    |
| Bemessungsleistung                        | 18 W   24 W   33 W             |
| Systemeffizienz                           | 105 lm/W   108 lm/W   111 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 17,2   18,1   19,1             |
| Ausstrahlwinkel                           | 62°                            |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz     |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 17.4 A / 270 $\mu$ s           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 88 96 99 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 20                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                         |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

### Zubehör



70319.009  
Punktauslass für Multi-Adapter.

# TX-MOVE

742302.004.2 | Anbaustrahler

