
PLERA maxi
742305.002 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4068754070928
D 80, L 221, H 210

Stromschiene an Decke
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

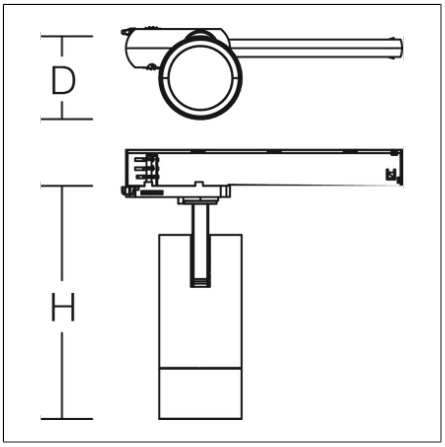

LED-Anbaustrahler mit modernen Design in Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. MultiBeamAngle: Manuell verstellbare Linsenposition durch Drehmechanismus zum stufenlosen Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung. UVA- und IR-freies Licht. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke. Betriebsgerät im Adapter integriert. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt.

Produktdaten

Länge L	**221 mm**
Durchmesser D	**80 mm**
Höhe H	**210 mm**
Gewicht	**640 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**2700 K | 3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**1900 lm | 2350 lm | 2750 lm | 3150 lm**
Bemessungsleistung	**20 W | 25 W | 29 W | 35 W**
Systemeffizienz	**90 lm/W | 94 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**25 | 25,7 | 26,3 | 26,7**
Ausstrahlwinkel	**60°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**90**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**37**
Leuchten an Sicherung B16A	**60**
Leuchten an Sicherung C10A	**37**
Leuchten an Sicherung C16A	**60**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**7.6 A / 33 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**86 99 100 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**750 °C**
Schlagfestigkeit	**IK02**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +35 °C**
Sicherheitszeichen	**Nicht im Handbereich montieren**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 13.08.2026